

Vanity Light Installation Manual



LIGHTING FIXTURE ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

CAUTION

Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local and national electrical code (N.E.C) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician. Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off the power.
2. Pull the supply wires and house ground wire out from the junction box.
3. Make the wiring connections: white to white, black to black, ground wire to ground wire using P3 wire connectors & green screw. Carefully tuck all wires back into the junction box.
4. Keyhole: Secure the fixture to the ceiling with anchor(ø9 x 25mm) and anchor screw(ø4 x 25mm). Position your fixture at the desired location. Be sure the fixture wires and fixture ground wire can reach the junction box. Mark the location of the keyhole slots located on the canopy or back panel. Be sure to mark only the narrow parts of the keyhole slots. Remove the canopy or back panel from the ceiling. Drill the holes using the appropriately sized drill bit. Insert the provided anchor(ø9 x 25mm) into the holes. Screw the anchor screws (ø4 x 25mm) halfway into the anchors(ø9 x 25mm).
5. Junction Box: Secure the mounting bracket to junction box directly using mounting screws (8/32" x 38mm).
6. Secure the canopy or back panel to the mounting bracket with decorative nuts. And tighten the anchor screw(ø4 x 25mm) into the anchor(ø9 x 25mm).
7. Install the bulb into socket. Do not exceed the recommended wattage(does not apply to LED fixtures).
8. After installing the fixture, caulk the upper 2/3 section of the Wall Plate to mounting surface. Leave the bottom 1/3 un-caulked for drainage of any water that might leak into the enclosure. The manufacturer recommends a non-drying exterior caulking material. A good example is a clear silicone rubber sealant for exterior use.
9. The installation height of outdoor fixture is min 1.2m.

INSTALLATION IS NOW COMPLETE



Manual d'Installation Pour Éclairage de Vanité



ECLAIRAGE DE MONTAGE ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

S'il vous plaît lire attentivement et conserver ces instructions. comme vous pourriez en avoir besoin a une date ultérieure.

ATTENTION

Couper le courant au niveau du disjoncteur avant d'installer la lampe pour éviter tout risque de secousse électrique.

GENERALITES

Tous les branchements électrique doivent respecter les normes du Code National de l'Electricité. Si vous ne savez pas comment installer correctement des fils électriques,appelez un électricien professionnel. Retirer le luminaire et le paquet de montage de la boite et faire en sorte que ne manque aucune piece en faisant référence aux illustrations sur les instructions d'installation.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- 1.Coupez l'alimentation.
- 2.Tirez les fils d'alimentation et le fil de terre maison a partir de la boite de jonction.
- 3.Attacher le cable d'alimentation noir au cable noir de la lampe. et le Cable d'alimentation blanc au cable blanc de la lampe a l'aide des connecteurs, Raccorder le fil de terre de la lampe au fil de terre de l'alimentation en utilisant un P3 connecteur & vis verte.
- 4.Keyhole: Fixer le luminaire au plafond avec l'ancre (ø9 x 25mm) et la vis d'ancrage ø4 x 25mm). Placez votre appareil a l'endroit désiré. Assurez-vous que les fils du luminaire et le fil de terre du luminaire peuvent atteindre la boite de jonction. Marquez l'emplacement des trous de serrure situés sur le toit ou le panneau arrière. Soyez sur de marquer uniquement les parties étroites des trous de serrure. Retirez la verrière ou le panneau arrière du plafond. Percez les trous en utilisant la mèche de taille appropriée. Insérer l'élément d'ancrage prévu (ø9 x 25 mm) dans les trous. Visser les vis de fixation (ø4 x 25mm) a mi-chemin dans le ancre ø9 x 25mm).
- 5.Boite de jonction: Vissez le support de la boite de jonction directement en utilisant les vis de montage (8/32" x 38mm).
- 6.Fixe la verrière ou le panneau arrière de la console de montage avec crous décoratifs. Et serrer la vis d'ancrage (ø4 x 25mm) dans la cheville (ø9 x 25mm).
- 7.Installer l'ampoule dans la douille. Ne pas dépasser la puissance recommander (ne s'applique pas aux projecteurs a LED).
- 8.Apres avoir installé l'appareil, calfeutrer la partie supérieure 23 de la plaque murale a la surface de montage. Laisser dépasser le bas tiers non calfeutré pour le drainage de l'eau qui pourrait fuir dans l'enceinte. Le fabricant recommande un non-séchage produit de calfeutrage extérieur. Un bon exemple est un produit d'étanchéité en caoutchouc de silicone transparent pour utilisation a l'extérieur.
- 9.Le heigh d'installation du luminaire extérieur est de 1.2 m min.

L'INSTALLATION EST MAINTENANT TERMINEE




WIRE CONECTION / CONNECTION DE FIL

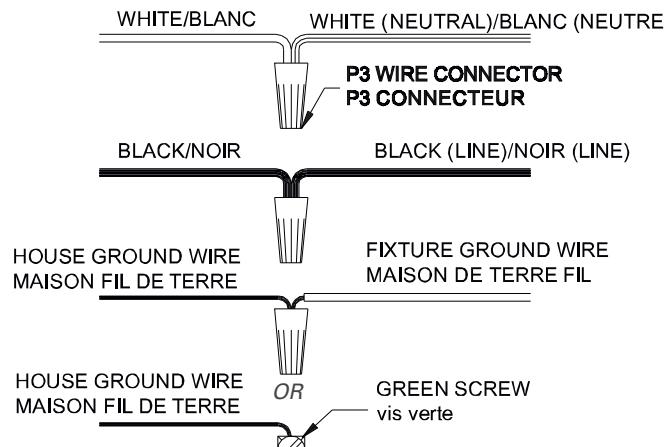


JUNCTION BOX / BOÎTE DE JONCTION


CEILING FIXTURE
/ PLAFOND

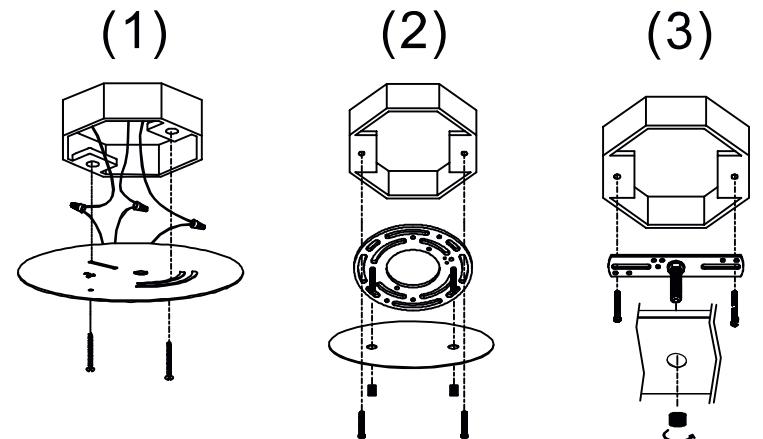

WALL SCONCE
/ MURALE

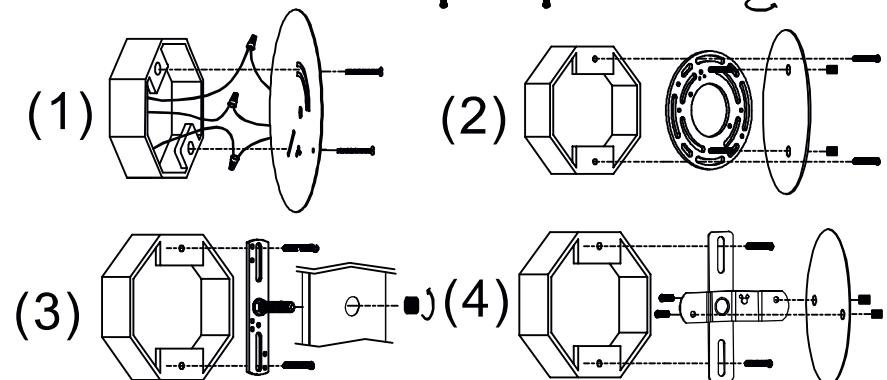

KEYHOLE / TROU DE SERRURE

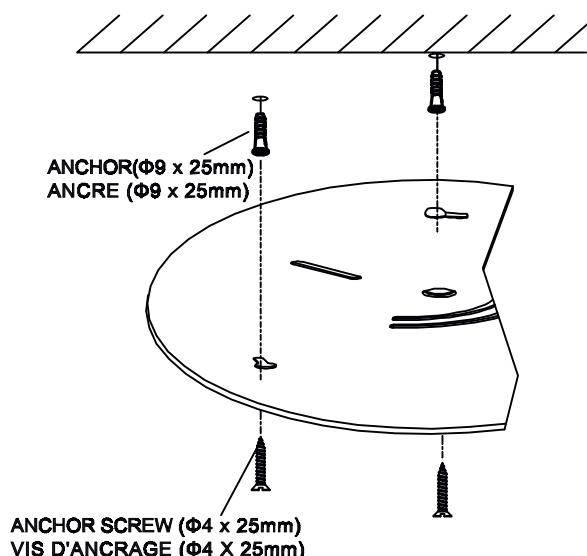

PENDANT FIXTURE
/ SUSPENSION LUMINAIRE

ALL MOUNTING SCREWS TO OUTLET
BOX ARE 8/32" x 38mm
LES VIS DE MONTAGE À LA PRISE BOX
EST 8/32" x 38mm

