PEARL

PASSOIRES DE VANITÉ

MANUEL D'INSTRUCTIONS

lead-free

PEARLSINKS.COM

UPC C ®

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté une authentique passoire pour lavabo Pearl Sinks®. Le passoire que vous avez acheté est fabriqué à partir de nickel et de laiton de la plus haute qualité. Chaque unité a été testée et soigneusement inspectée à la main avant d'être livrée à nos détaillants.

Veuillez lire attentivement les instructions pour éviter tout dysfonctionnement et tout dommage à votre plomberie et à vos biens.

Ce manuel couvre les crépines de vanité de bateau, les crépines de vanité classiques avec ou sans trop-plein. Veuillez savoir quel modèle vous avez avant de procéder à l'installation.

OUTILS

Les outils ci-dessous sont nécessaires pour terminer l'installation. Certains peuvent ne pas être nécessaires en fonction du modèle d'évier que vous avez. Pour plus d'informations, consultez votre magasin de matériel local pour connaître la configuration requise pour votre installation.

Mastic de Plombier

Bande d'étanchéité de filetage

Lampe de Poche

Channellocks

Clé a Mollette

Lunnetes de Sécurité

ENTRETIEN

Il suffit de rincer régulièrement la surface de la passoire avec de l'eau claire et chaude. Pour des saletés plus tenaces, rincez si nécessaire avec un détergent liquide doux, puis séchez la passoire avec un chiffon en coton doux et propre.
Pour les crevasses et les plis plus difficiles à atteindre, nettoyez-les avec une brosse douce et évitez d'utiliser des matériaux abrasifs tels que des tampons à récurer.

N'utilisez PAS de solutions de nettoyage acides, de nettoyants abrasifs ou de nettoyants puissants, car cela pourrait endommager le fini naturel ou satiné de votre robinet.

CONSEIL UTILE

Utilisez toujours une quantité suffisante de mastic de plombier ou de ruban d'étanchéité pour empêcher les fuites des connecteurs ou des fils.

LES PIÈCES

Vous trouverez ci-dessous les noms et les termes pouvant être utilisés dans ce manuel pour vous aider à identifier les pièces. Certaines pièces sont spécifiques à un modèle et peuvent ne pas être exactement comme illustré ci-dessous. S'il vous plaît contactez-nous ou consultez votre magasin de matériel le plus proche si vous avez des problèmes avec l'installation.

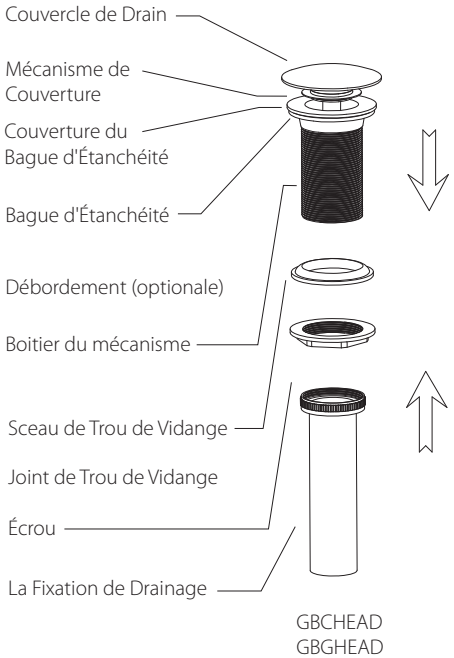

INSTALLATION

1. Insérez le mécanisme du couvercle dans le trou de vidange par le haut.

2. Vissez la bague d'étanchéité et l'écrou fournis par le bas.

3. Fixez la fixation de drainage au bas du boîtier du mécanisme.

ESSAI

1. Une fois le filtre correctement installé, testez-le en abaissant le couvercle du drain ou en tirant sur le levier du drain pour voir si tous les mécanismes fonctionnent correctement.

2. Remplissez le bassin avec de l'eau et testez pour voir s'il y a des fuites.